PROTECPEL AQ

Abziehlack auf Wasserbasis für jedes Trägermaterial

Anwendungsbreich

PROTECPEL AQ bildet eine undurchlässige weiße, leicht abziehbare Schutzschicht auf Metall, Plastik, Porzellan...

PROTECPEL AQ empfiehlt sich:
- um Wände der Spritzkabine gegen Lack- und Farbspritzder bzw.
- mechanische Teile gegen Kratzer, Schrammen und Rost zu schützen, die im Verlaufe manueller oder maschineller Bearbeitung (Falzen, Stulpen usw.) entstehen können
- zur Vorbereitung von Abdeckungen beim Lackieren oder Pinselgalvanisieren
- als Ersatz von Papierverpackungen bei Lieferunen von Ersatz- oder anderen Teilen.

Über den durch PROTECPEL AQ erzielten Schutzeffekt hinaus, verbessert das Produkt entscheidend die Lichtverhältnisse in der Kabine.

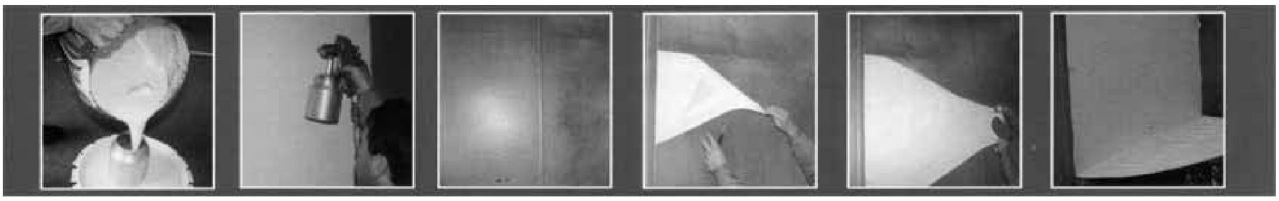

Eigenschaften und Anwendung

Aussehen, Beschaffenheit	weiße, dicke und undurchsichtige Flüssigkeit
Masse, Volumen bei 20°C	1.10 - 1.12 g/m3 - gemäß NF T 60101
Viskosität bei 20°C	8-11 Viskosimeter EPPRECHT
Zündpunkt	nicht entflammbar
Trockenextraht	51-55 % NF . T 30013
Filmbeschaffenheit	elastischer weißer Film
Dicke des Schutzfilms	80-100 Mikron
Düse	min. 2
Trockenzeit	an der Luft: 8 Stunden bei 20°C
Elastizität/Geschmeindigkeit	sehr gut (hält Stulpen und Falzen stand)
Verdünnungsmittel	Wasser
Widerstandfähigkeit	unempfindlich gegen organische Lösungsmittel und Wasser
Anwendung	ein Lack, der entweder in einer dicken Schicht mit der klassischen Sprühpistole aufgetragen wird, um eine starke Belastung auszuhalten oder mit einer Bürste, um einen Film herzustellen, der reißfest ist. Verbrauch: 2.5 m2/kg

Abfüllmenge	Kanister zu 5 KG

Uwe Marx GmbH - Oberflächentechnik
Friedrichsgaber Weg 390 - 22846 Norderstedt
Tel: +49 40 5281159 Fax: +49 40 5231959
www.marx-spritzgeraete.de info@marx-spritzgeraete.de